WEVER & DUCRÉ LIGHTING

ELLO 13.0

500484B5

PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM

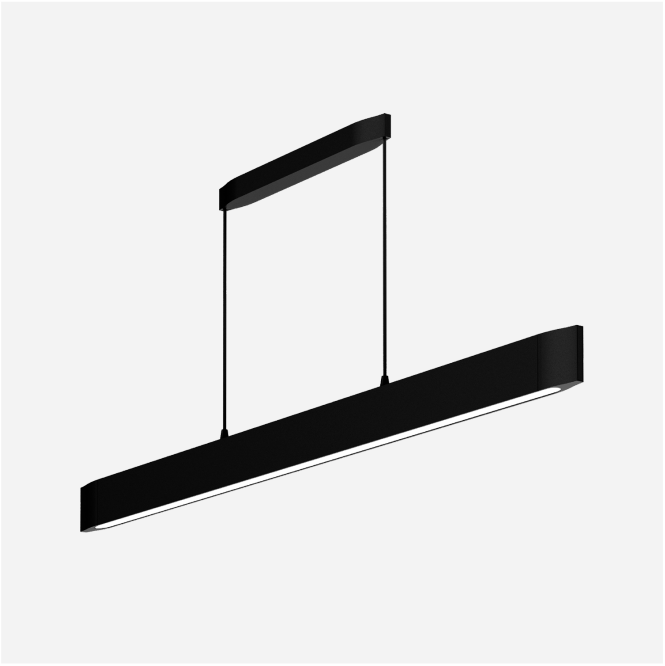

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



DATASHEET.QUICKSUM.LUMINAIRE

Decke
Abgehängt
Mattschwarz
RAL 9011 [a]
IP20
Innen
1110 lm
1110 lm

LICHTVERTEILUNG



DATASHEET.QUICKSUM.MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
2211 lm
113 lm/W

DATASHEET.QUICKSUM.OPTICAL

Opal
CIE flux code: 48 80 96 100
100

DATASHEET.QUICKSUM.ELECTRICAL

Phasenschnitt dim
220 - 240 V
System 19.5 W
Klasse 1

DATASHEET.QUICKSUM.PHYSICAL

Länge 1314 mm
Breite 30 mm
Höhe 80 mm
2 kg
Kabellänge 2000 mm

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

['500484B5'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.92	0.89	0.86
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Wartungsfaktor
LMF[a]	Leuchtenwartungsfaktor
RSMF[a]	Raumwartungsfaktor
LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LSF	Lampenlebensdauerfaktor

[a]Laut “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

['500484B5'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com