

Datasheet

40mA Current Transformers 25A 10mm (3 pcs.)

Part No: 100681

3x



About the product

Set of **three clamp-on current transformers** designed for use with the [Loxone Energy Meter for 40mA Current Transformers Tree](#) which can be easily folded over the individual phases. With a **25A primary rating** and a **10mm aperture**, they are suitable for **residential grid connections and appliance level monitoring**.

- Set of 3 clamp-on CTs
- Primary current: 25A / Secondary: 40mA
- Aperture: 10mm
- Accuracy Class: 3
- Color-coded cable (5m; trimmable to 1m)
- Integrated cable tie holder
- Clear directional marking

Electrical Specifications

Rated primary current	25 A
Rated secondary current	40 mA
Accuracy class	3
Rated load	3.9 Ohm
Operating frequency	50/60 Hz
Linear measurement range	5 ... 120 % of rated primary current
Ratio error at rated primary	± 1.0%
Phase error at rated primary	<120'

Insulation & Safety

Power frequency withstand voltage	4 000 V / 10 s, 1 mA
Open circuit protective voltage	6 ... 8 V
Insulation resistance	100 MOhm @ 500 VDC
Enclosure flame retardant rating	UL 94-V0


Ambient Conditions

Temperature	-40 ... 55 °C / -40 ... 131 °F
Storage temperature	-40 ... 85 °C / -40 ... 185 °F
Humidity	max. 95 % r. h. (non-condensing)
Ingress protection	IP40
Atmospheric pressure condition	70 ... 106 kpa

Secondary Output Cable

Wire cross-section	0.5 mm ² / AWG 22
Length	5 m (trimmable to 1 m)
Termination	tinned wire ends (5 ... 10 mm)


Connection Diagram

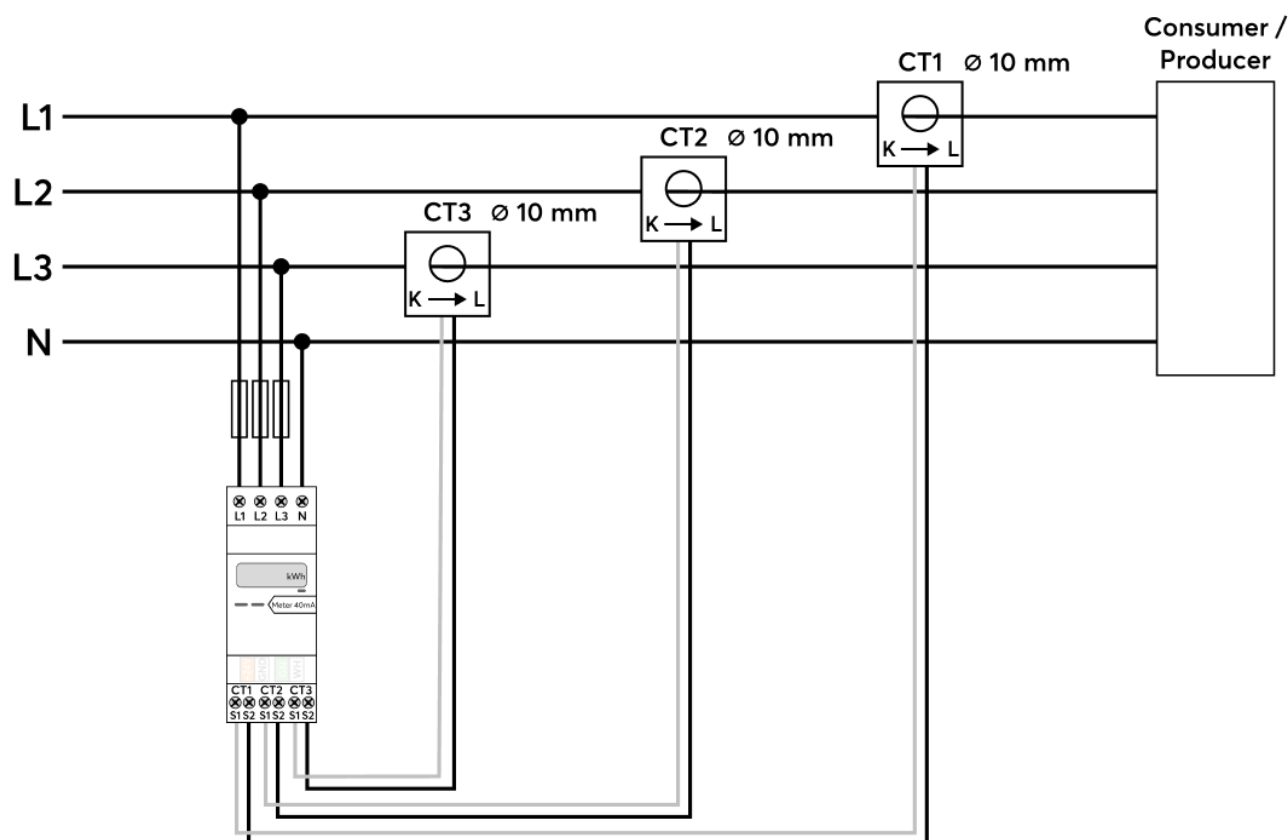

Weight & Dimensions

Net weight

396 g

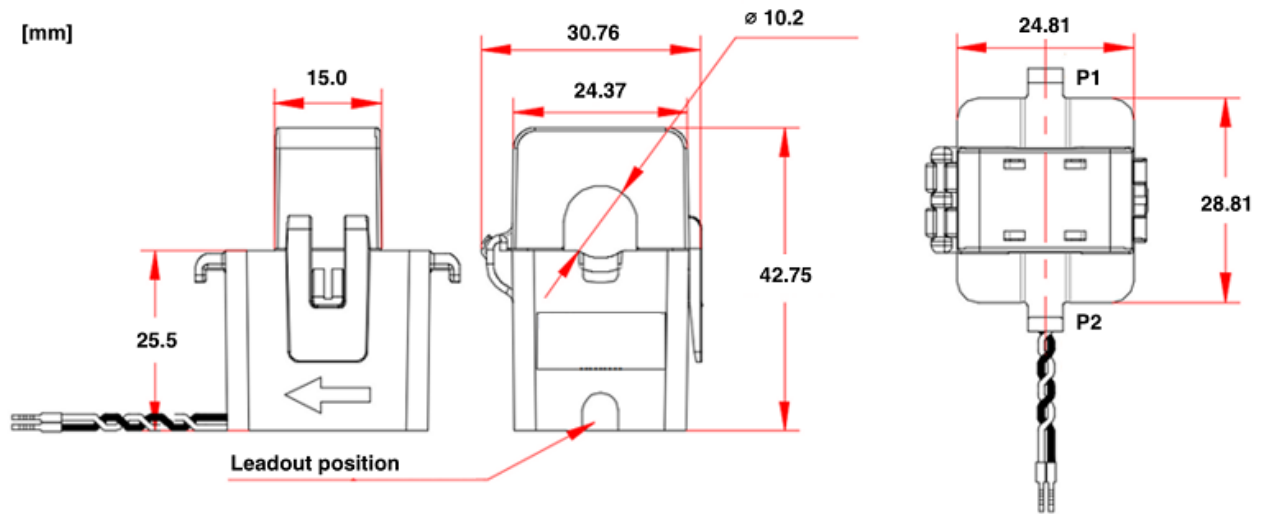

Certifications & Standards

Certifications

UL Certified

Certifications & Standards

Certifications

UL Certified

Certifications



Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with the relevant regulations.

Published by Loxone Electronics GmbH

Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Austria
Tel: +43 7287 7070-0
loxone.com

Loxone UK

Loxone UK
The Forum
Station Road
Theale, RG7 4RA
United Kingdom

Datenblatt

40mA Stromwandler 25A 10mm (3 Stk.)

Part No: 100681

3x



Über das Produkt

Set aus **Klapp-Stromwandlern**, die für die Verwendung mit dem [Loxone Energy Meter für 40mA Stromwandler Tree](#) entwickelt wurden und einfach über die einzelnen Phasen geklappt werden können. Mit einem **Nennstrom von 25A** und einer **Öffnung von 10mm** sind sie ideal für **kleine Netzanschlüsse und Strommessung auf Geräteebe**ne.

- Set mit drei Klapp-Stromwandlern
- Messbereich Primärseitig 25A / Sekundärseitig 40mA
- Öffnung: 10 mm
- Präzisionsklasse: 3
- Farbcodiertes Kabel (5m; trimmbar auf 1m)
- Integrierte Kabelbinderhalterung
- Klare Richtungsmarkierung

Elektrische Spezifikationen

Nenn-Primärstrom	25 A
Nenn-Sekundärstrom	40 mA
Genauigkeitsklasse	3
Nennbelastung	3,9 Ohm
Betriebsfrequenz	50/60 Hz
Linearer Messbereich	5 ... 120 % des Messbereichs Primärseitig
Messfehler bei Nenn-Primärstrom	± 1.0%
Phasenfehler bei Nenn-Primärstrom	<120'

Isolierung & Sicherheit

Spannungsfestigkeit bei Netzfrequenz	4 000 V / 10 s, 1 mA
Leerlauf-Schutzspannung	6 ... 8 V
Isolationswiderstand	100 MOhm @ 500 VDC
Gehäuse-Flammwidrigkeitsklasse	UL 94-V0


Umgebungsbedingungen

Temperatur	-40 ... 55 °C / -40 ... 131 °F
Lagertemperatur	-40 ... 85 °C / -40 ... 185 °F
Luftfeuchtigkeit	max. 95 % r. F. (nicht kondensierend)
Schutzart	IP40
Atmosphärische Druckbedingungen	70 ... 106 kpa

Sekundärausgangskabel


Leiterquerschnitt	0.5 mm ² / AWG 22
Länge	5 m (auf 1 m kürzbar)
Aderenden	verzinnte Drahtenden (5 ... 10 mm)

Anschlussplan

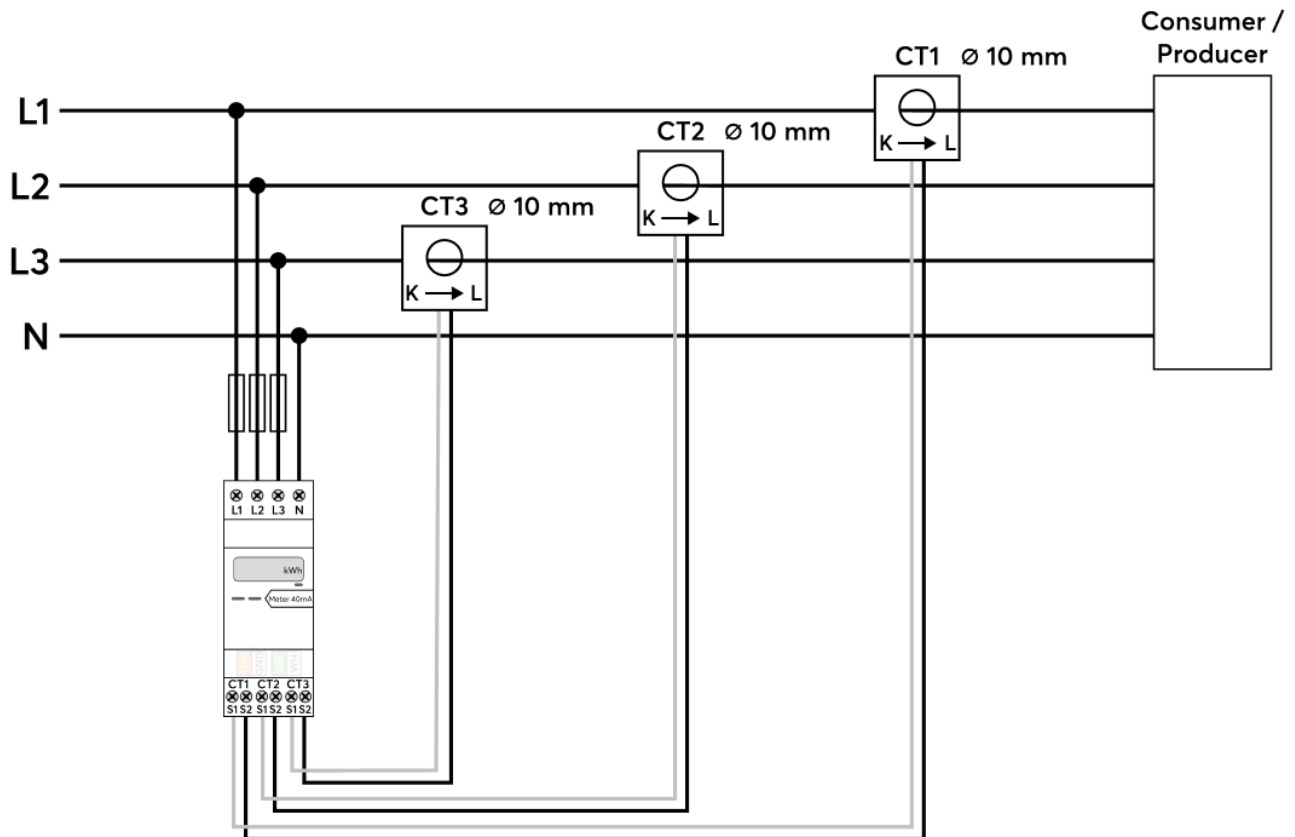

Gewicht & Abmessungen

Nettogewicht | 396 g

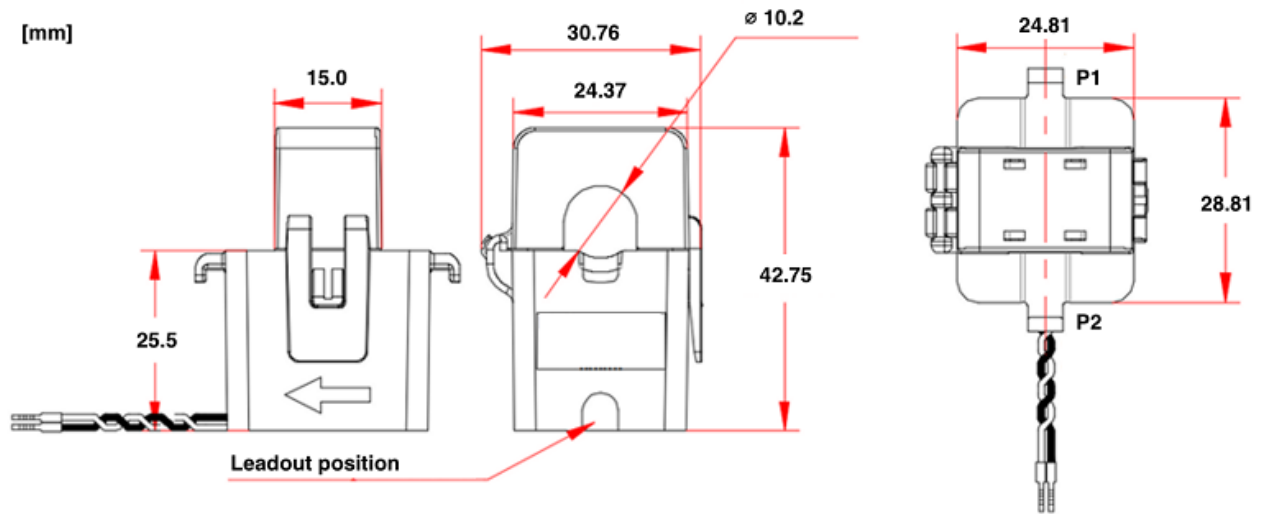

Zertifizierungen & Standards

Zertifizierungen | UL-zertifiziert

Zertifizierungen & Standards

Zertifizierungen	UL-zertifiziert
Zertifizierungen	

Die Installation muss von einer qualifizierten Elektrofachkraft gemäß den einschlägigen Vorschriften durchgeführt werden.

Veröffentlicht von Loxone Electronics GmbH

Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Austria
Tel: +43 7287 7070-0
loxone.com

Loxone UK

Loxone UK
The Forum
Station Road
Theale, RG7 4RA
United Kingdom